


www.Ringliner.de

Schachtringe

- > Einsatz als selbsttragende Schalung im Tiefbau
- > Herstellung von Arbeitsschächte im Brunnen- und Tunnelbau

Einzelne Stahlplatten (Ringliner) werden zu einem Schachtring montiert und erzeugen durch ein Aufeinandersetzen ein Schachtverbaue.

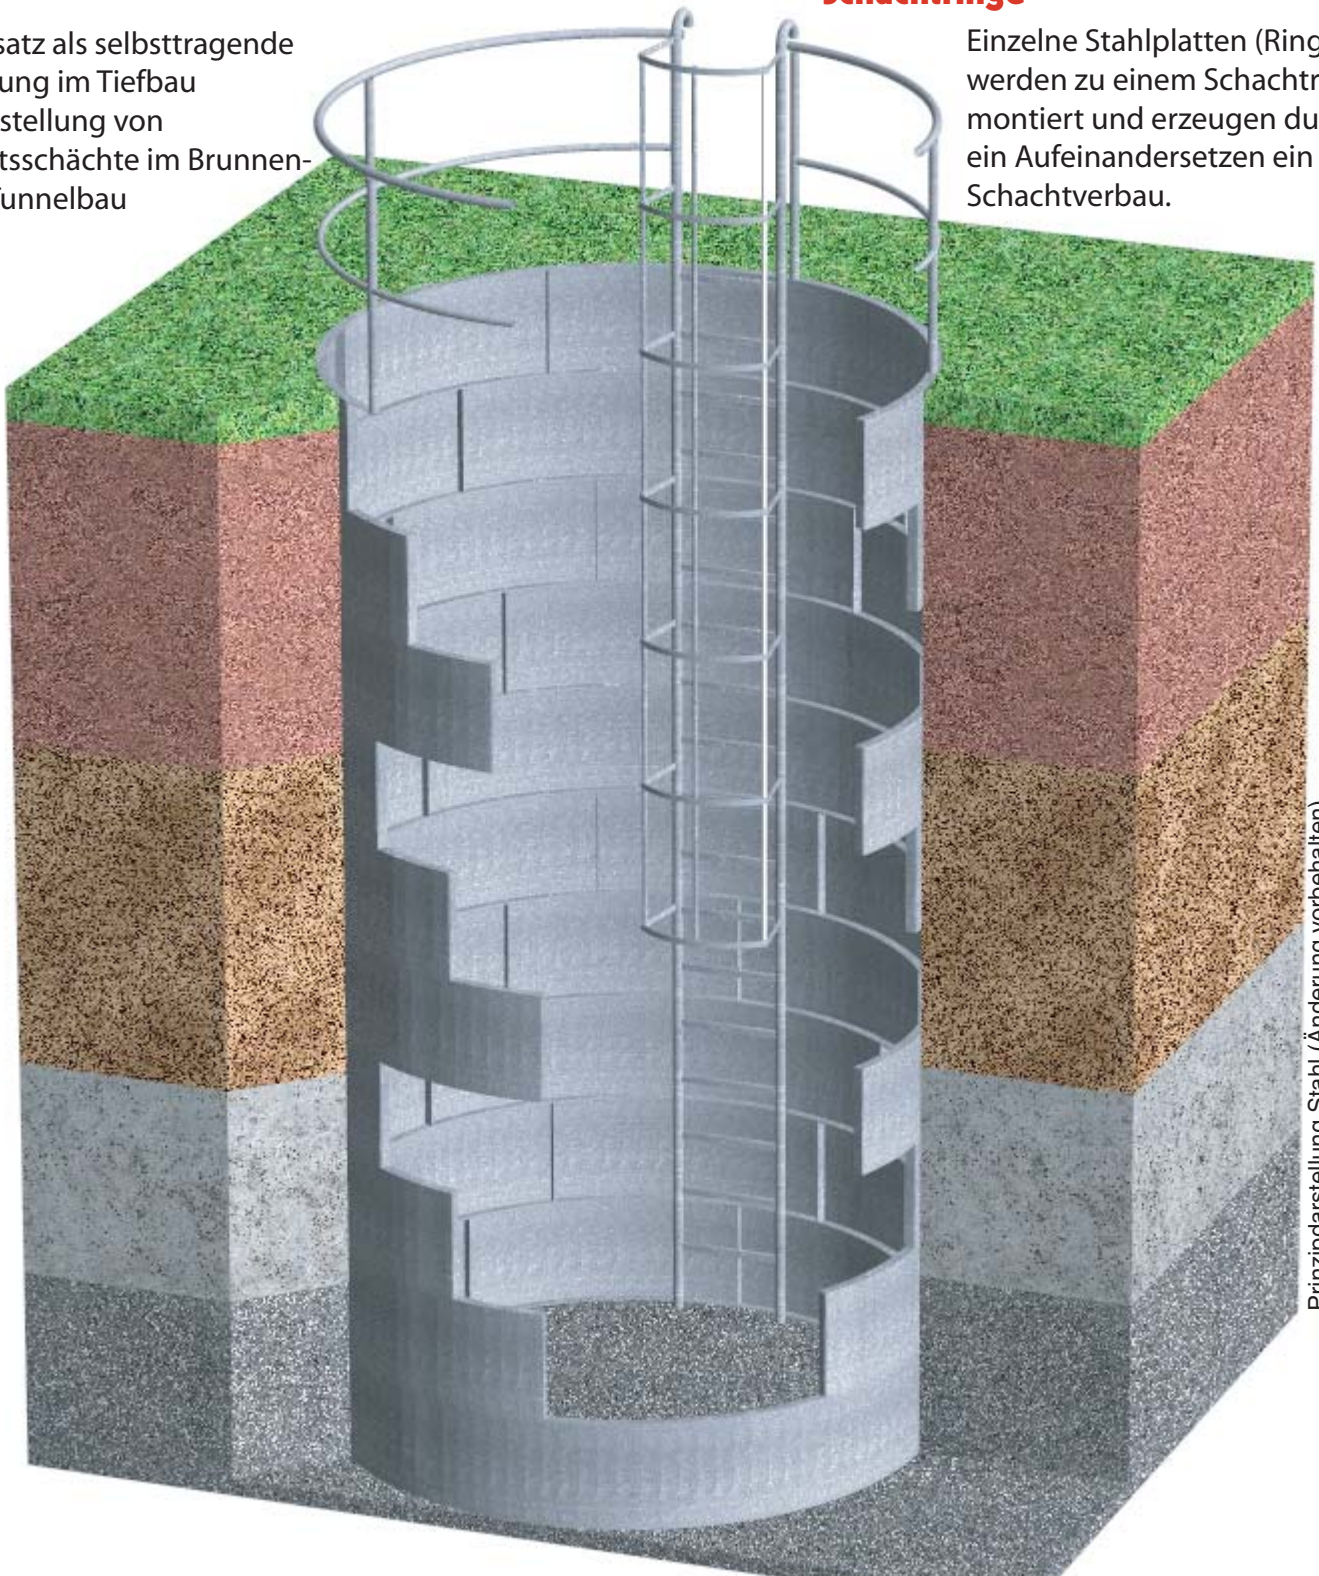

Prinzipdarstellung Stahl (Änderung vorbehalten)

- > Der Ringliner besteht aus 4mm dicken Stahlblech und 4 Schraubflansche.
- > Das Beispiel zeigt 7 Einzelelemente für einen Durchmesser von 275cm, Höhe 50cm.
- > 10x7 Ringliner ergeben eine Höhe von 500cm.
- > Die Größe der einzelnen Ringliner ist so gewählt, dass Sie ohne Hebezeug montiert werden können.

FRÖHLICH treppen
metallbau 

Mühlenstraße 17 * D-14558 Nuthetal-Saarmund
Tel. +49(0)33200/85 868 * Fax +49(0)33200/85 887
www.ringliner.de